

FV 130.2 / FV 250.2

Topf- und Behälterwaschautomaten der Premium-Klasse



Universalwaschautomaten FV 130.2 / FV 250.2



Universalwaschautomaten **FV 130.2 / FV 250.2**: Starke Kräfte für Ihre Spülküche

Sie sind außergewöhnlich stark in der Technik und funktional gestaltet im Design. Gebaut für einen der härtesten Jobs in der Küche. Sie werden vollelektronisch mit MIKE 2-System gesteuert und arbeiten mit einem neuartigen, reversierenden Waschsysteem in optimaler Kombination mit bewährtem Dreharm-Klarspülsystem.

FV 130.2

Multitalent mit Power

Einschubhöhe (in mm):

H 740

Korbmaß (in mm):

850 x 700

Leistung:

bis zu 30 Körbe/Std.

MEIKO Technologie:



FV 250.2

Dynamik der Extra-Klasse

Einschubhöhe (in mm):

H 890

Korbmaß (in mm):

1.310 x 700

Leistung:

bis zu 30 Körbe/Std.

MEIKO Technologie:




MIKE 2 und Infrarot – Technologie der Premiumklasse

Exklusive Vorteile – Serienmäßig eingebaut

MIKE 2. Die MEIKO Technologie für höchsten Bedienkomfort



Serienmäßig sind die MEIKO Universalwaschautomaten FV 130.2 und FV 250.2 mit der modernen Vollelektronik MIKE 2 ausgerüstet. Ein leichtes Antippen der jeweiligen Tastfläche genügt, um eines der drei Programme zu starten. Betriebsablauf und eventuelle Status-Meldungen werden digital angezeigt. Leicht verständliche Symbole und klar angezeigte Temperaturen fürs Waschen und Klarspülen machen Bedienung und Kontrolle kinderleicht.

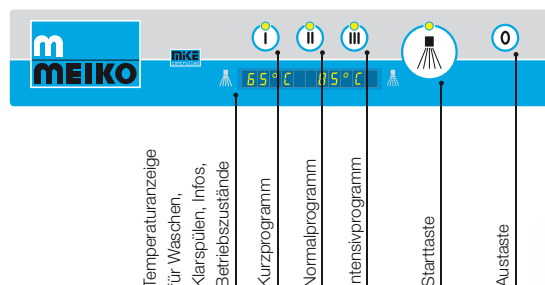

MIKE 2 – vollelektronischer Bedienkomfort mit integrierter Infrarot-Schnittstelle für die Punkt zwei- Generation.

Bequemer geht's nicht: MIKE 2 ist derzeit eine der innovativsten Steuerungstechnologien für Geschirrspülmaschinen. In Verbindung mit dem intelligenten M-Commander W lassen sich jetzt auf einfachstem Wege Daten lesen, definieren, verändern, über PC transferieren und online dem Werk bzw. Kundendienst zur sofortigen Bearbeitung mitteilen. Das verschafft deutliche Wartungsvorteile in puncto Zeit, Arbeitsaufwand und Kosten.



Das Umkehr-Osmose-Modul: Glanzleistung im Baukastenformat



Modular, individuell, praxisnah: - ohne wenn und aber. Neu konzipiert, neu präsentiert, so bietet dieses Umkehr-Osmose-System mit einem Reinheitsgrad der Entsalzung von ca. 98 % optimale Leistung auf kleinstem Raum. Sauberes, glänzendes, hygienisch einwandfreies Geschirr. Und das jahrelang.


Starten Sie immer auf der richtigen Höhe.

Ein angenehmer Vorteil der FV 130.2 und FV 250.2 – Die zusätzliche Programm-Starttaste in ergonomisch bequemer Arbeitshöhe direkt neben der Griffleiste - Einknopf-Automatik in Perfektion, wie sie die Praxis wünscht.



Einige der beispielhaften Vorteile der Punkt zwei-Generation

CrNi-Wasch- und Spül- system von oben und unten




Laugenfiltersystem AktivPlus

Hervorragendes Reinigungsergebnis durch mehrfach gefiltertes Trinkwasser

Installation mit Anschluss-Set (Wasser, Abwasser und Strom) ermöglicht schnelle kostengünstige Inbetriebnahme. Eingebaute Abwasserpumpe erlaubt bauseitige Ablaufhöhe bis 700 mm.



- Bedienungsfreundliche, funktional gestaltete Klapp-Schiebetürkombination
- 150 mm Bodenfreiheit
- Service: ideale Zugänglichkeit, übersichtliche Installation, hohe Zuverlässigkeit (Schutzart IP X5), schnelles und zuverlässiges MEIKO-Service- und Kundendienstnetz
- Geprüfte Qualität mit diversen Prüfsertifikaten

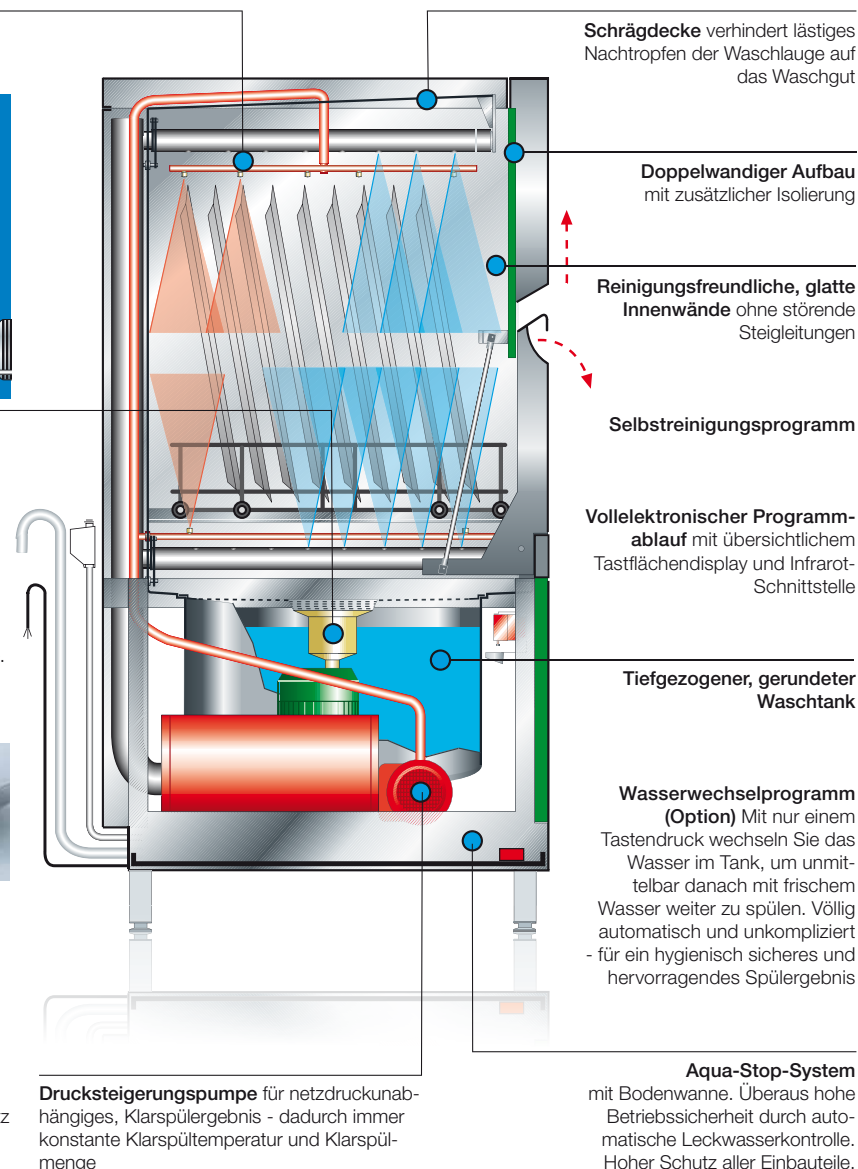

Funktionelle Details, für und von Profis gemacht


Kaum zu überbieten: Leistung und Vielseitigkeit



Einfahrtshöhe: FV 130.2 = 740 mm, FV 250.2 = 890 mm
Extra hoch für Waschgut, das sonst nirgendwo Platz findet wie z.B. GN-Behälter, Töpfe, Bleche, Arbeitsgeräte.



Laugenfiltersystem AktivPlus
Mehrfach gefiltertes Tankwasser, und zuverlässige Schmutzaustrag garantieren ein hervorragendes Reinigungsergebnis.

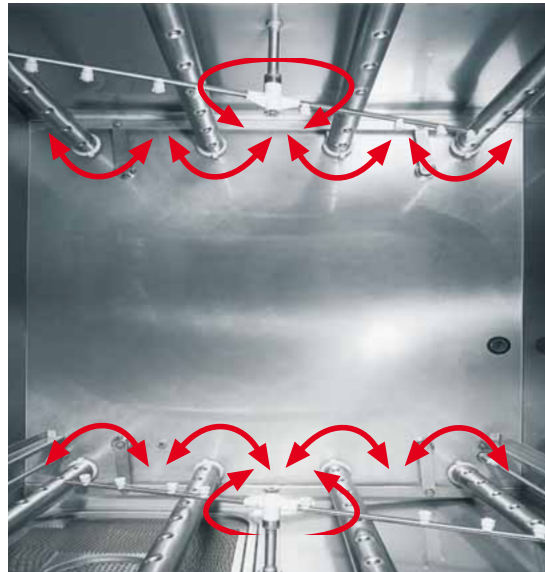

Reversierende Wascharme
aus CrNi-Stahlrohren.
100 %ige Waschkammerabdeckung ohne Wasser-
"Leerfelder" in den Ecken.

Drehendes Klarspülsystem und seitliche Klarspülarne
aus CrNi-Stahlrohren bieten erstklassige Klarspülergebnisse.



Tankabdecksieb
Gezielte Schmutzabführung in den AktivPlus-Feinfilter. Kehrschaufeleffekt bewirkt einfache Beseitigung von Grobschmutz.



Maschine doppelwandig, Tür zusätzlich isoliert
Extrem niedriger Geräuschpegel und geringe Wärmeabstrahlung fördern ein positives Raum-/Arbeitsklima.



Steigleitungen ausserhalb der Waschkammer
in robuster CrNi-Stahlausführung.

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und das enorme Fassungsvermögen unterstreichen den Begriff: Universalwaschautomaten

Korbmaß FV 130.2: 850 x 700 mm
Geeignet für zwei Transportbehälter 600 x 400 mm nebeneinander und Backbleche bis 580 x 780 mm.

Korbmaß FV 250.2: 1.310 x 700 mm



Zubehör



Einsatz
aus CrNi für Tablets und Auslageschalen (Metzgereien)




Einsätze
aus CrNi für GN-Behälter



Universaleinsatz
aus CrNi



Flexibles Abdeckgitter
aus CrNi

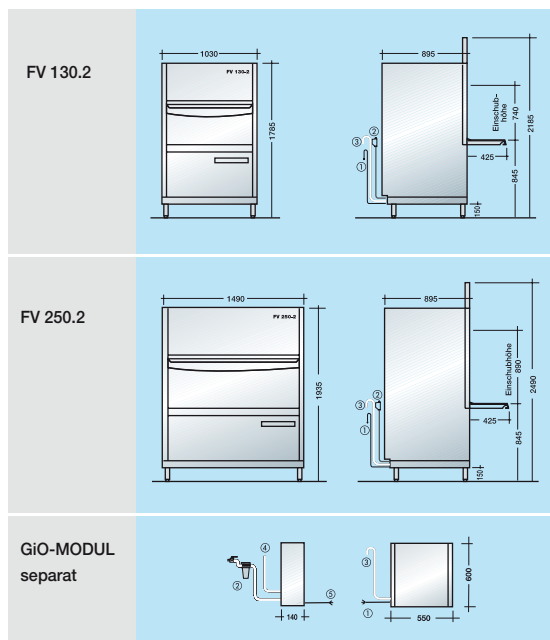

		FV 130.2	FV 250.2
Korbabmessungen	mm	850 x 700	1.310 x 700
Einschubhöhe	mm	740	890
Theoretische Korbleistungen bis zu Körbe/h*		30	30
Pumpenmotor	kW	2,6	2 x 2,2
Tankinhalt	ltr.	85	100
Klarspülung	ltr./Korb	5,8	9,0
Tankheizung	kW	6,0	9,0
Einbauboiler bei			
45°C Zulauftemperatur	kW	6,0	12,0
10°C Zulauftemperatur	kW	12,0	18,0
Elektr. Gesamtanschluss bei			
45°C Zulauftemperatur	kW	9,0	16,8
10°C Zulauftemperatur	kW	15,0	22,8

*Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.
Im Wasserwechselprogramm verlängern sich die Programmlaufzeiten.

Elektro-Installation:

Elektroanschluss: ① Drehstrom 3 NPE, 400 V, 50 Hz.
Die Schaltung entspricht den Bestimmungen des VDE.

Wasser-Installation:

Die Automaten können ohne Zwischenschaltung von Sicherheitsarmaturen an das Frischwassernetz angeschlossen werden. Mindestfließdruck 0,6 bar, Maximaldruck 5 bar ②. Die Installationsvorschrift EN 1717 ist zu beachten. Ablauf ¾". Bauseitiger Wandablauf max. 700 mm hoch ③. Länge der Anschlussleitungen ca. 1,4 m ab Automat.

GiO-MODUL:

Kaltwasser min. 1 °C bis max. 25 °C.
Mindestfließdruck 1 bar, Maximaldruck 5 bar.
Leitwert Rohwasser <1000 µS/cm. Gesamtwasserhärte max. 28 °dH.
Inkl. Anschluss-Set: Absperrventil, Druckminderer, Filter 10 µm mit Aktivkohle, Sicherungseinrichtung „HD“ (Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter) nach EN 1717. Zulauflänge ca. 3 m. Anschluss-Set des Automaten mit Panzerschlauch (ohne Aqua-Stop). Konzentratablauf ½" ④. Länge ca. 2 m. Permeat- und Elektroleitung zwischen Automat und separat beige-stelltem GiO-MODUL ca. 3 m ⑤.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO₃)

Wählbare Programmlaufzeiten:

FV 130.2:

Kurzprogramm = 120 Sekunden
Normalprogramm = 240 Sekunden
Intensivprogramm = 360 Sekunden

FV 250.2:

Kurzprogramm = 120 Sekunden
Normalprogramm = 240 Sekunden
Intensivprogramm = 480 Sekunden

MEIKOLON

MEIKO empfiehlt Marken-Reinigungsprodukte namhafter Hersteller.
Eine hervorragende Wahl sind **MEIKOLON** Reinigungs- und Hygieneprodukte.



Gemäß der Hygieneanforderung der DIN 10512 für gewerbliches Geschirrspülen und DIN 10522 für gewerbliches Spülen von Mehrwegkästen, -behältnissen.